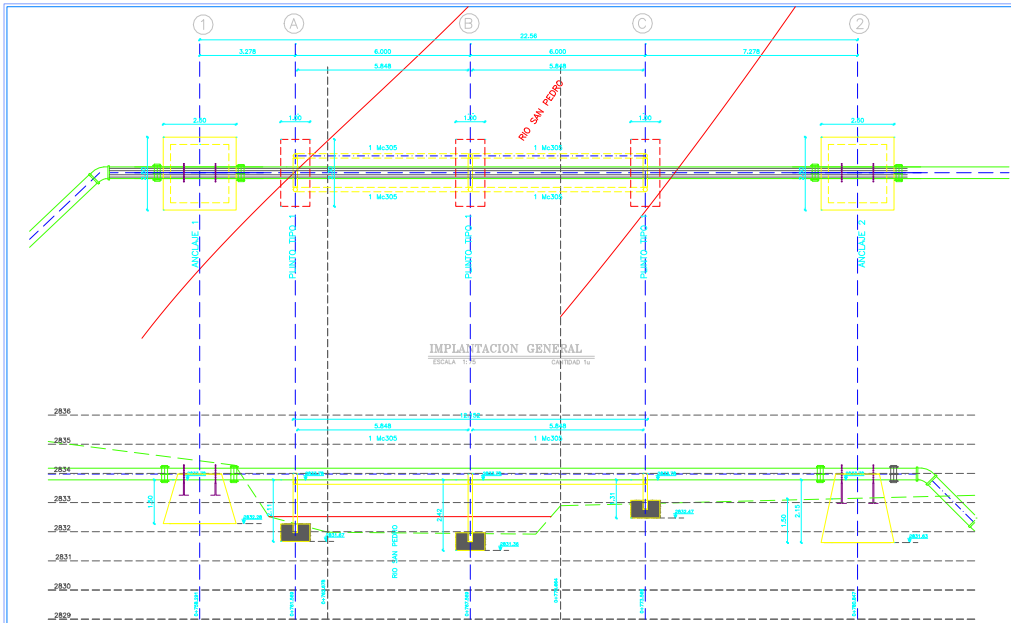


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Dimensiones en metros a menos que se indique otra unidad.
2. Hormigón f'c =210 kg/cm2 impermeabilizado para muros, losas de cimentación, columnas, losas y vigas.
3. Hormigón f'c =210 kg/cm2 para obras menores.
4. Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm2.
5. El recubrimiento de el acero de refuerzo mínimo será de 5 cm, en losas de cimentación y muros. Y de 3 cm en columnas, vigas y losas.
6. El cedazo colocar triangular de repartidor, bajo la cimentación f'c = 140 kg/cm2 con espesor 6 cm.
7. Una vez realizada la excavación y/o relleno para la cimentación, el contratista verificará que el estrato de apoyo a las dimensiones se encuentren de acuerdo con lo indicado en el informe geotécnico correspondiente.
8. Los cimientos deben ser construidos en seco, libres de agua y de material suelto.
9. Las superficie de contacto en las juntas de construcción, deben tener rugosidades hechas bruscamente con un espesor promedio de 5mm.
10. El enlucido deberá ser hecho utilizando pura el dimensionamiento de la cimentación es de 10 L/m2
11. Se deberá colocar los anclajes relacionados a la columna de las columnas a la vigas de las especificaciones técnicas
12. Los filos de las columnas deberán ser redondeados, dentro de los tanques de almacenamiento de agua.
13. Los tanques de almacenamiento de agua deben ser construidos de acuerdo con los planos de diseño y no se deberá cambiar ni cualquier parte de la obra.
14. Usar alcalar 30 primer o similar como imprimente del alcalar FA en todas las juntas de acuerdo por lo especificado por la fabricante.
15. Las juntas de construcción deben ser propuestas por el contratista y aprobadas por la fiscalización.
16. Tratamiento para M-1 dentro del 1/4 de la luz de la viga. Tratamiento para M-2 dentro de la columna. Tratamiento para M-3 dentro de la viga. Tratamiento para M-4 dentro del 1/4 de la luz de la viga. Tratamiento para M-5 dentro de la columna. Tratamiento para M-6 dentro del 1/4 de la luz de la viga. Tratamiento para M-7 dentro de la columna. Tratamiento para M-8 dentro del 1/4 de la luz de la viga. Tratamiento para M-9 dentro de la columna. Tratamiento para